




InLED® GP G3

LED priemyselné svietidlo

-  **Záruka: 5 rokov**
-  **Zdroj: Meanwell**
-  **Možnosť uchytenia na oko alebo rameno**
-  **InLED, s.r.o.**
-  **Možnosť regulácie: 1-10V / DALI**
-  **Bezpečná povrchová teplota**



-  **LEDCHIP CREE**
-  **Farba: čierna / Fe / optika / PC - polykarbonát**
-  **Možnosť prídania núdzového modulu**




Technické údaje

Priemyselné LED svietidlo používané najmä vo veľkých halách, výrobných priestoroch, športových halách, skladoch. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Výkon	Krytie
AC 85 - 265 V	Ra > 80	80W/100W/150W 200W/240W	IP 65
Teplota svetla	Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	
5100 K (voliteľné)	60° / 90° / 120°	-30 - +55°C	

Vyžarovací uhol

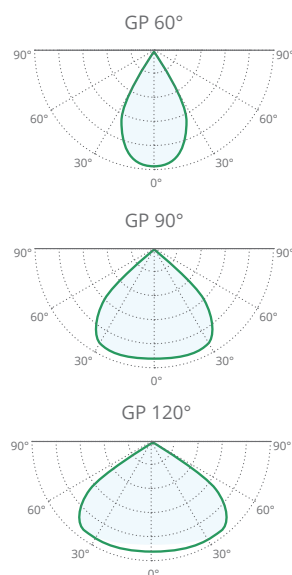

Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Účinnosť LED (lm/W)	Rozmery (mm)					Váha (kg)
						a	b	c	d	e	
GP 80W G3	79	14 854	12 835	164	186	235	95	298	383	200	5.0
GP 100W G3	100	17 895	15 865	160	181	235	95	298	383	200	5.0
GP 150W G3	148	25 193	22 120	150	167	235	95	298	383	200	5.5
GP 200W G3	201	30 709	27 950	140	154	235	95	298	383	200	5.5
GP 240W G3	243	34 128	31 897	131	143	235	95	298	383	200	5.5