




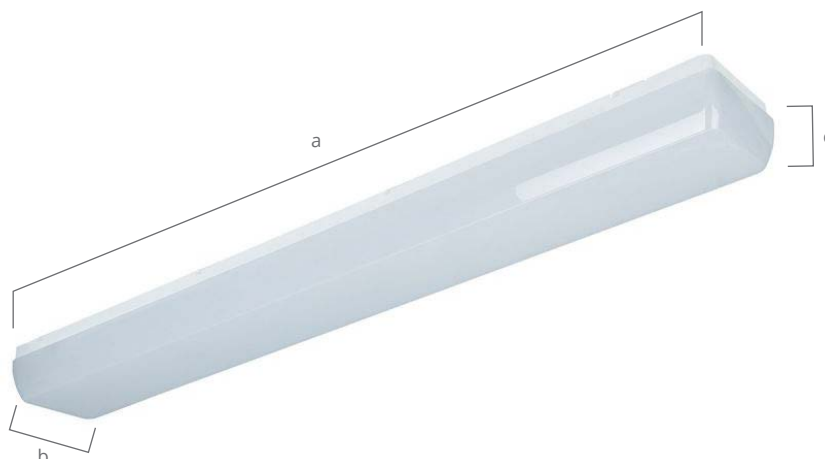


-  **Záruka: 5 rokov**
-  **Možnosť regulácie: DALI**
-  **Farba: biela**
-  **50 000h / L90B10**
-  **Možnosť prídania núdzového modulu**




Technické údaje

LED priemyselné svietidlo určené do vnútorných priestorov, kancelárií, zdravotných centier, bytov alebo chodieb. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 220 – 240V	Ra > 80	4000K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
120°	-25°C ~ +35°C	IP54 / IK10

Vyžarovací uhol

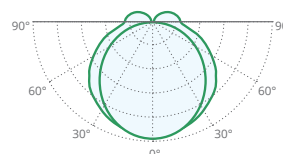

Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Účinnosť LED (lm/W)	Rozmery (mm)			Váha (kg)
						a	b	c	
PTS 19W	19	3 100	2 600	136	163	1160	109	85	1,9
PTS 36W	36	6 240	5 120	141	173	1160	159	85	2,6

Objednávací kód

Typ (W)	Regulácia	Núdzový modul
PTS		
<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="DALI"/>	<input type="text" value="EM (áno)"/>
<input type="text" value="36"/>	<input type="text" value="0 (bez regulácie)"/>	<input type="text" value="0 (nie)"/>