



Záruka: 5 rokov



Možnosť regulácie: DALI




Farba: biela



50 000h / L90B10



Možnosť prídania núdzového modulu

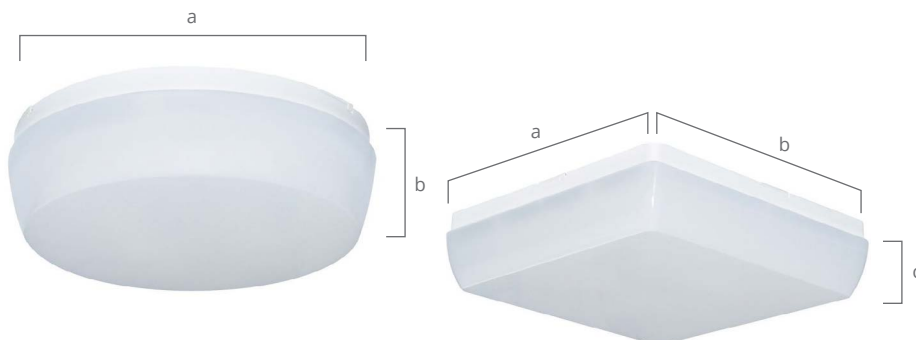


Technické údaje

LED interiérové svietidlo určené k osvetleniu kancelárií, škôl, zdravotných centier, ale aj bytov či chodieb. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 220 – 240V	Ra > 80	4000K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
120°	-25°C ~ +35°C	IP54 / IK10

Vyžarovací uhol

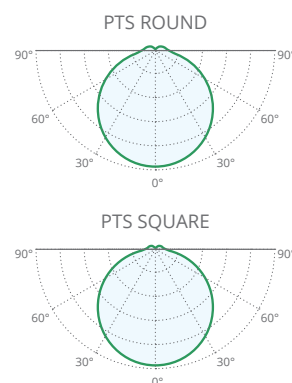

Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Účinnosť LED (lm/W)	Rozmery (mm)			Váha (kg)
						a	b	c	
PTS ROUND	16	2 540	2 010	128	159	300	85	-	1,0
PTS ROUND	23	3 560	2 810	122	155	300	85	-	1,1
PTS SQUARE	16	2 540	2 030	129	159	330	330	85	1,4
PTS SQUARE	23	3 560	2 850	123	155	330	330	85	1,5

Objednávaci kód

Typ (tvar)	Typ (W)	Regulácia	Núdzový modul
PTS <input type="checkbox"/> SQUARE <input type="checkbox"/> ROUND	<input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> DALI <input type="checkbox"/> 0 (bez regulácie)	<input type="checkbox"/> EM (áno) <input type="checkbox"/> 0 (nie)